

FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FQC8440 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product
We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- 1 year extra **warranty** (2+1)
- Personal **support**
- Digital warranty **certificate**
- Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration



EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used outdoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Specifications

Image Sensor	1/2.8-inch CMOS
Effective Pixels	2304*1296 (3MP)
IR Distance	Effective distance 8-10M
Frame rate	Fixed 20fps
TF card storage	Supports TF cards, up to 256GB
Wifi standard	IEEE 802.11b/g/n
Power interface	Type-C 5V/2A
Operating Temperature	-10 degrees to 50 degrees
Output voltage	DC 5V/2A
IP Rating	IP65
Accessories	Power adaptor x1, Camera x1, Manual x1, Installation Accessory Package x1, Installing kit x1
Capacity	5200mAh

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Note: This is a camera that charges using solar energy. When the sun isn't shining, the camera will charge very little or not at all. In direct sunlight, the battery can recharge approximately 23% after 4 hours and up to 46% after 8 hours. Actual performance depends heavily on the camera's position and weather conditions. During the winter months, it may be necessary to charge the camera using the included USB-C cable.

Status indicator (1)

- **Power on:** green indicator is on for a short time and blue indicator flash slowly
- **Waiting for pairing:** blue indicator flash slowly
- **Scan QR code successfully:** green indicator flash rapidly
- **Binding device successfully:** green indicator is always on
- **Wake up mode:** online-green indicator light is always on
- **Sleep mode:** green indicator light off
- **Device charging:** red indicator light is on (charging), red indicator off (full of charge)
- **Power off charging (off mode):** red indicator is on (during charging mode)

Buttons and TF card slot

- 2. RST: Reset button
- 3. USB-C Charging port
- 4. On / off button
- 5. TF Card slot (up to 256 GB, card not included)



EN Manual


FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Installation



1 Open the FlinQ app

Turn on the camera. Open the FlinQ app on your mobile device.




5 Scan QR code

Scan the QR code on your phone with the outdoor solar camera. After you hear a beep click the button "Heard the beep".

2 Add device

Select 'Add Device' or the '+' sign and make sure the indicator light on the camera is flashing rapidly. If not press reset button for 5-10 seconds.



6 Device is being added

The device is installed. This can take up to 2 minutes.

EN Manual


FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Installation



3 Select product

Select your product type via the camera section tab. Please select the 'FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera'.



7 Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now control your device remotely.

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Frequently asked questions

Where are the SD card slot and the reset button located?

The reset button is located at the bottom of the device, along with the SD card slot. To reset the camera, press and hold the button for 5 to 10 seconds. The red light on the camera will start blinking afterward.

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Frequently asked questions

Where are the SD card slot and the reset button located?

The reset button is located at the bottom of the device, along with the SD card slot. To reset the camera, press and hold the button for 5 to 10 seconds. The red light on the camera will start blinking afterward.

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Frequently asked questions

Where are the SD card slot and the reset button located?

The reset button is located at the bottom of the device, along with the SD card slot. To reset the camera, press and hold the button for 5 to 10 seconds. The red light on the camera will start blinking afterward.

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Frequently asked questions

Where are the SD card slot and the reset button located?

The reset button is located at the bottom of the device, along with the SD card slot. To reset the camera, press and hold the button for 5 to 10 seconds. The red light on the camera will start blinking afterward.

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

EN Manual

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Frequently asked questions

Where are the SD card slot and the reset button located?

The reset button is located at the bottom of the device, along with the SD card slot. To reset the camera, press and hold the button for 5 to 10 seconds. The red light on the camera will start blinking afterward.

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.




FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FQC8440 | Instruction Manual

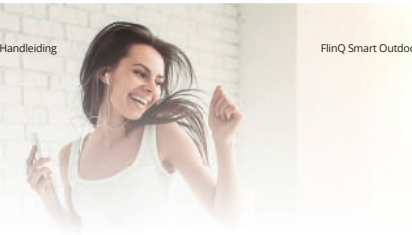

Welkom bij de FlinQ-familie


Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- Persoonlijke **ondersteuning**
- Digitaal **garantie certificaat**
- Digitale **handleiding**

Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registeren/



NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt! Bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan buitenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer informatie).

Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen vanaf 12 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of zijn getraind in het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Specificaties

Beeldsensor	1/2.8-inch CMOS
Effectieve pixels	2304*1296 (3MP)
IR-afstand	Effectieve afstand 8-10M
Framesnelheid	Vaste 20 fps
Opslag van TF-kaarten	Ondersteunt TF-kaarten tot 256 GB
Wifi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Voedingsinterface	Type-C 5V/2A
Bedrijfstemperatuur	-10 graden tot 50 graden
Uitgangsspanning	DC 5V/2A
IP-classificatie	IP65
Accessoires	Stroomadapter x1, Camera x1, Handleiding x1, Installatie Accessoirepakket x1, Installatiekit x1
Capaciteit	5200mAh

NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Let op: Deze camera laadt op met zonne-energie. Als de zon niet schijnt, laadt de camera nauwelijks of helemaal niet op. In direct zonlicht kan de batterij na 4 uur ongeveer 23% opladen en na 8 uur zelfs tot 46%. De daadwerkelijke prestaties zijn sterk afhankelijk van de positie van de camera en de weersomstandigheden. In de wintermaanden kan het nodig zijn de camera op te laden met de meegeleverde USB-C-kabel.

Statusindicator (1)

- **Ingeschakeld:** het groene lampje brandt kort en het blauwe lampje knippert langzaam.
- **Wachten op koppeling:** het blauwe lampje knippert langzaam.
- **Scan de QR-code succesvol:** het groene lampje knippert snel.
- **Apparaat succesvol gekoppeld:** het groene lampje brandt altijd.
- **Wake-up-modus:** online - het groene lampje brandt altijd.
- **Slaapstand:** het groene lampje is uit.
- **Apparaat wordt opgeladen:** het rode lampje brandt (opladen), het rode lampje is uit (volledig opgeladen).
- **Uitgeschakeld tijdens opladen (uit-modus):** het rode lampje brandt (tijdens opladen).

Knoppen en TF-kaartsleuf

2. RST: Resetknop
3. USB-C-oplaadpoort
4. Aan/uit-knop
5. TF-kaartsleuf (tot 256 GB, kaart niet ingegrepen)



NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Installatie



1 Open de FlinQ app

Zet de camera aan. Open de FlinQ-app op je mobiele apparaat.

2 Apparaat toevoegen

Selecteer 'Apparaat toevoegen' of het '+'-teken en zorg ervoor dat het indicatielampje op de camera snel knippert. Als dit niet het geval is, druk dan 5-10 seconden op de resetknop.

3 Selecteer product

Selecteer uw producttype via het tabblad 'Camera'. Selecteer de 'FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera'.

4 Vul WiFi-gegevens in

Vul nu de wifi-naam en het wachtwoord in om de installatie voort te zetten.

5 Scan QR code

Scan de QR-code op je telefoon met de buitencamera op zonne-energie. Nadat je een piepje hoort, klik je op de knop "Hoorde de piep".



6 Apparaat wordt toegevoegd

Het apparaat is geïnstalleerd. Dit kan tot 2 minuten duren.

7 Apparaat succesvol toegevoegd

Het apparaat is succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan uw productlijst. U kunt het apparaat nu op afstand bedienen.

Let op:

Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. 5 GHz-netwerken werken niet. Informeer bij uw provider hoe u beide frequenties kunt inschakelen.

NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Veelgestelde vragen

Waar bevinden zich de SD-kaartsleuf en de resetknop?

De resetknop bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, samen met de SD-kaartsleuf. Om de camera te resetten, houdt u de knop 5 tot 10 seconden ingedrukt. Het rode lampje op de camera begint daarna te knipperen.

Kan ik delen met familie en vrienden?

Ja, u kunt uw camera's delen met familie en vrienden die toegang hebben tot de camera en uw lampen, stekkers en andere apparaten kunnen bedienen. Druk in de FlinQ-app op de knop Profiel en klik op de knop Huisbeheer. U kunt dan toestemming geven om te delen of intrekken. Om te kunnen delen, moet de andere gebruiker de FlinQ-app al hebben gedownload en een nieuw account hebben aangemaakt.

Wat is het draadloze bereik?

Het bereik van uw wifi-thuisnetwerk is sterk afhankelijk van uw thuisrouter en de omstandigheden in de kamer. Raadpleeg de specificaties van uw router voor de exacte bereikgegevens.

Hoeveel camera's kan ik bedienen?

De FlinQ-app kan een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Je router heeft mogelijk een limiet voor het aantal apparaten dat met één router kan worden verbonden.

Mijn apparaat wordt als offline weergegeven in de FlinQ-app

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
- Controleer of het netwerk stabiel is en de wifi-naam en het wachtwoord niet zijn gewijzigd. Zo niet, voeg het apparaat dan opnieuw toe aan de FlinQ-app.
- Als het netwerk normaal is, maar nog steeds offline is, controleer dan of er te veel wifi-verbindingen zijn. Je kunt je router opnieuw opstarten om de status van het apparaat te controleren.

NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FCC verklaring

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Let op:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Informatie over RF-blootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:

FlinQ & Co B.V.

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Barcode / EAN:

8721284751380

Product Rating:

DC 5V/2A / 1.5W

Product type:

Outdoor Solar Security Camera

Production date:

2025

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

01-05-2025



NL Handleiding

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1 EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:202, and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive - RED)

Directive 2011/65/EU (RoHS)

Directive 2014/30/EU (EMC Directive)



FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FQC8440 | Instruction Manual



DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- Digitales **Garantiezertifikat**
- Digitales **Handbuch**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen! Bewahren Sie es für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf. Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.

In der Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.

Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.

Technische Daten

Bildsensor	1/2.8-inch CMOS
Effektive Pixel	2304*1296 (3MP)
IR-Entfernung	Effektive Entfernung 8-10M
Bildrate	Feste 20fps
TF-Kartenspeicher	Unterstützt TF-Karten, bis zu 256 GB
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Stromschnittstelle	Type-C 5V/2A
Betriebstemperatur	-10 Grad bis 50 Grad
Ausgangsspannung	DC 5V/2A
IP-Schutzart	IP65
Zubehör	1 x Netzteil, 1 x Kamera, 1 x Handbuch, 1 x Installationszubehör, 1 x Installationskit
Kapazität	5200mAh

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Hinweis: Diese Kamera wird mit Solarenergie aufgeladen. Scheint die Sonne nicht, lädt die Kamera nur wenig oder gar nicht. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann der Akku nach 4 Stunden zu ca. 23 % und nach 8 Stunden zu bis zu 46 % aufgeladen werden. Die tatsächliche Leistung hängt stark von der Position der Kamera und den Wetterbedingungen ab. In den Wintermonaten kann es erforderlich sein, die Kamera mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufzuladen.

Statusanzeige (1)

- **Eingeschaltet:** Grüne Anzeige leuchtet kurz, blaue Anzeige blinkt langsam.
- **Warten auf Kopplung:** Blaue Anzeige blinkt langsam.
- **QR-Code erfolgreich gescannt:** Grüne Anzeige blinkt schnell.
- **Gerät erfolgreich verbunden:** Grüne Anzeige leuchtet dauerhaft.
- **Weckmodus:** Online – Grüne Anzeige leuchtet dauerhaft.
- **Ruhemodus:** Grüne Anzeige aus.
- **Gerät lädt:** Rote Anzeige leuchtet (Ladevorgang), rote Anzeige aus (vollständig geladen).
- **Ausgeschalteter Ladevorgang (Aus-Modus):** Rote Anzeige leuchtet (im Lademodus).


Tasten und TF-Kartensteckplatz

2. RST: Reset-Taste
3. USB-C-Ladeanschluss
4. Ein-/Aus-Taste
5. TF-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB, Karte nicht im Lieferumfang enthalten)



DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Installation

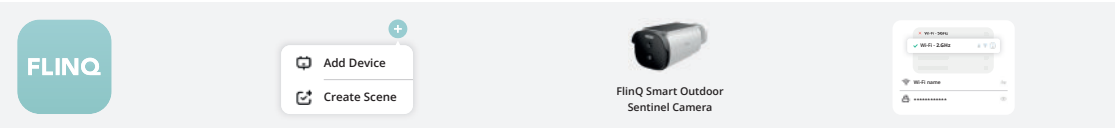

1 Öffnen Sie die FlinQ-App

Schalten Sie die Kamera ein. Öffnen Sie die FlinQ-App auf Ihrem Mobilgerät.

2 Gerät hinzufügen


Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder das „+“-Zeichen und stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe an der Kamera schnell blinkt. Wenn nicht, drücken Sie die Reset-Taste 5–10 Sekunden lang.

3 Produkt auswählen

Wählen Sie Ihren Produkttyp über die Registerkarte „Kamera“ aus. Bitte wählen Sie die „FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera“.

4 Geben Sie die WLAN-Details ein

Geben Sie nun den WLAN-Namen und das Passwort ein, um die Installation fortzusetzen.

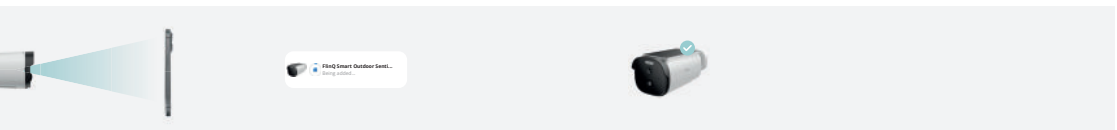

5 QR-Code scannen

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone mit der Solar-Außenkamera. Sobald Sie einen Piepton hören, klicken Sie auf „Piepton gehört“.

6 Gerät wird hinzugefügt

Das Gerät wird installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

7 Gerät erfolgreich hinzugefügt

Das Gerät wurde erfolgreich installiert und Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können Ihr Gerät nun fernsteuern.

Hinweise: Bitte beachten Sie, dass nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt werden. 5-GHz-Netzwerke funktionieren nicht. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen aktivieren können.

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Häufig gestellte Fragen

Where are the SD card slot and the reset button located?

Die Reset-Taste befindet sich neben dem SD-Kartensteckplatz an der Unterseite des Geräts. Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Taste 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt. Anschließend beginnt die rote Leuchte an der Kamera zu blinken.

Kann ich die Kamera mit Familie und Freunden teilen?

Ja, Sie können Ihre Kameras mit Familie und Freunden teilen, die Zugriff auf die Kamera haben und Ihre Lampen, Steckdosen und andere Geräte steuern können. Drücken Sie in der FlinQ-App die Profil-Taste und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hausverwaltung“. Dort können Sie Freigabeberechtigungen erteilen oder widerrufen. Voraussetzung für die Freigabe ist, dass der andere Nutzer die FlinQ-App bereits heruntergeladen und ein neues Konto registriert hat.

Wie groß ist die WLAN-Reichweite?

Die Reichweite Ihres WLANs hängt stark von Ihrem Router und den Raumbedingungen ab. Die genauen Reichweitenangaben finden Sie in den Spezifikationen Ihres Routers.

Wie viele Kameras kann ich steuern?

Die FlinQ-App kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Standorten steuern. Ihr Router kann die Anzahl der Geräte, die mit einem Router verbunden werden können, begrenzen.

Mein Gerät wird in der FlinQ-App als offline angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist und WLAN-Name und -Passwort nicht geändert wurden. Falls nicht, fügen Sie das Gerät erneut zur FlinQ-App hinzu.
- Wenn das Netzwerk normal funktioniert, aber weiterhin offline ist, prüfen Sie, ob zu viele WLAN-Verbindungen bestehen. Starten Sie Ihren Router neu, um den Gerätestatus zu überprüfen.

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen (dies lässt sich durch Ein- und Ausschalten feststellen), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder -platzierung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Achtung: Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Informationen zur HF-Belastung

Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung. Bei Installation und Betrieb dieses Geräts sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Strahler und Körper eingehalten werden.

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Barcode / EAN:
8721284751380

Product Rating:
DC 5V/2A / 1.5W

Product type:
Outdoor Solar Security Camera

Production date:
2025

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
01-05-2025

DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1 EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:202, and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive - RED)
Directive 2011/65/EU (RoHS)
Directive 2014/30/EU (EMC Directive)



FLINQ

EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

FQC8440 | Instruction Manual



Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- Soutien** personnel
- Certificat de garantie** numérique
- Manuel **numérique**

Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration



FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure. Cet appareil peut être utilisé (mais pas installé) par des enfants âgés de 12 ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Ne permettez pas aux enfants de nettoyer ou d'entretenir cet appareil sans surveillance.

Caractéristiques

Image Sensor	1/2.8-inch CMOS
Pixels effectifs	2304*1296 (3MP)
Distance IR	Distance efficace 8-10M
Fréquence d'images	20 images par seconde fixes
Stockage de carte TF	Prend en charge les cartes TF, jusqu'à 256 Go
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Interface d'alimentation	Type-C 5V/2A
Température de fonctionnement	-10 degrés à 50 degrés
Tension de sortie	DC 5V/2A
Indice de protection IP	IP65
Accessoires	Adaptateur secteur x1, Caméra x1, Manuel x1, Installation x1, Kit d'accessoires x1, Kit d'installation x1
Capacité	5200mAh

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Remarque : Cette caméra se recharge à l'énergie solaire. En l'absence de soleil, la batterie se recharge très peu, voire pas du tout. En plein soleil, la batterie se recharge à environ 23 % en 4 heures et jusqu'à 46 % en 8 heures. Les performances réelles dépendent fortement de l'emplacement de la caméra et des conditions météorologiques. En hiver, il peut être nécessaire de la recharger à l'aide du câble USB-C fourni.

Indicateur d'état (1)

- **Mise sous tension :** le voyant vert est allumé brièvement et le voyant bleu clignote lentement
- **Attente d'appairage :** le voyant bleu clignote lentement
- **Scan du code QR :** le voyant vert clignote rapidement
- **Appairage réussi :** le voyant vert est toujours allumé
- **Mode réveil :** en ligne : le voyant vert est toujours allumé
- **Mode veille :** le voyant vert est éteint
- **Appareil en charge :** le voyant rouge est allumé (chargement), le voyant rouge est éteint (charge complète)
- **Chargement hors tension (mode arrêt) :** le voyant rouge est allumé (en mode charge)


Boutons et emplacement pour carte TF

2. Bouton de réinitialisation
3. Port de charge USB-C
4. Bouton marche/arrêt
5. Emplacement pour carte TF (jusqu'à 256 Go, carte non incluse)



FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Installation

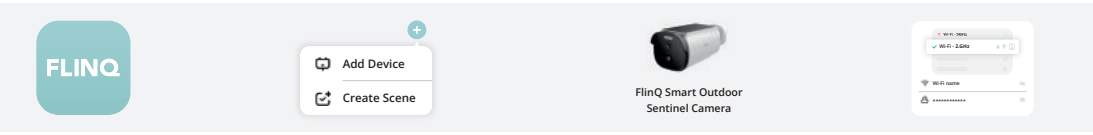

1 Ouvrez l'application FlinQ

Allumez l'appareil photo. Ouvrez l'application FlinQ sur votre appareil mobile.

2 Ajouter un appareil


Sélectionnez « Ajouter un appareil » ou le signe « + » et assurez-vous que le voyant lumineux de l'appareil photo clignote rapidement. Sinon, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 à 10 secondes.

3 Sélectionnez le produit

Sélectionnez votre type de produit dans l'onglet « Caméra ». Veuillez sélectionner « FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera ».

4 Remplissez les détails du Wi-Fi

Saisissez maintenant le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour poursuivre l'installation.

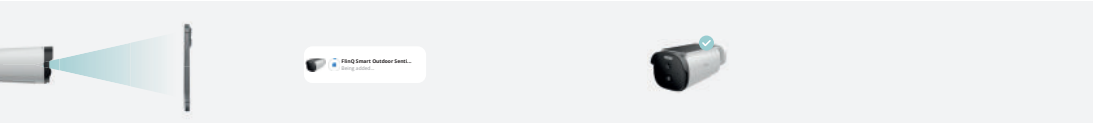

5 Scanner le code QR

Scannez le code QR sur votre téléphone avec la caméra solaire extérieure. Après avoir entendu un bip, cliquez sur le bouton « Bip entendu ».

6 L'appareil est en cours d'ajout

L'appareil est installé. L'installation peut prendre jusqu'à 2 minutes.

7 Appareil ajouté avec succès

L'appareil a été installé avec succès et ajouté à votre liste de produits. Vous pouvez désormais le contrôler à distance.

Remarques : Veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux 5 GHz ne fonctionneront pas. Demandez à votre fournisseur comment activer les deux fréquences.

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Questions fréquemment posées

Où se trouve l'emplacement pour carte SD et le bouton de réinitialisation ?

Le bouton de réinitialisation se trouve en bas de l'appareil, à côté du lecteur de carte SD. Pour réinitialiser la caméra, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Le voyant rouge de la caméra clignotera ensuite.

Puis-je partager mes caméras avec mes proches ?

Oui, vous pouvez partager vos caméras avec vos proches, qui pourront ainsi les visualiser et contrôler vos ampoules, prises et autres appareils. Dans l'application FlinQ, appuyez sur le bouton Profil, puis sur le bouton Gestion de la maison. Vous pourrez alors autoriser ou révoquer le partage. Pour pouvoir partager, l'autre utilisateur doit avoir téléchargé l'application FlinQ et créé un nouveau compte.

Quelle est la portée du Wi-Fi ?

La portée de votre Wi-Fi domestique dépend fortement de votre routeur et de la configuration de la pièce. Consultez les spécifications de votre routeur pour connaître la portée exacte.

Combien de caméras puis-je contrôler ?

L'application FlinQ permet de contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'emplacements. Votre routeur peut limiter le nombre d'appareils pouvant y être connectés.

Mon appareil est hors ligne dans l'application FlinQ.

- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- Assurez-vous que le réseau est stable et que le nom et le mot de passe Wi-Fi n'ont pas été modifiés. Sinon, ajoutez à nouveau l'appareil à l'application FlinQ.
- Si le réseau est normal, mais toujours hors ligne, vérifiez qu'il n'y a pas trop de connexions Wi-Fi. Vous pouvez redémarrer votre routeur pour vérifier l'état de l'appareil.

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil non explicitement approuvée par le fabricant peut annuler votre droit d'utilisation de cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps et du radiateur.

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company:
FlinQ & Co B.V.

Address:
Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Brand:
FlinQ

Product name:
FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Barcode / EAN:
8721284751380

Product Rating:
DC 5V/2A / 1.5W

Product type:
Outdoor Solar Security Camera

Production date:

2025

Produced in:
China

Authorized signature:
Signed by:

Name:
Erwin Honing

Title:
CEO

Place:
3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:
01-05-2025

Signature of Erwin Honing

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Sentinel Camera

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1 EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:202, and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive - RED)

Directive 2011/65/EU (RoHS)

Directive 2014/30/EU (EMC Directive)

